



上記写真は 12G です。

特 徴

- Pb・Cd を含まない、環境に配慮した温度ヒューズです。

注 意

実際のご使用にあたっては、「納入仕様書」及び「取扱説明書」をよくお読み下さい。

用語説明

- 公称動作温度
UL・C-UL (CSA)・VDE・CCC 及び IEC の各規格において略号が T_f と定められている。
- T_h ・ T_c : ホールディング テンプ
温度ヒューズに定格電流を 168 時間流し続けても動作しない温度ヒューズ本体の最高保持温度。C-UL 及び CSA において略号が T_h 、CCC においては T_c と定められている。
- T_m : マックス テンプ リミット
温度ヒューズ本体やリード線に力が加えられていない状態で、動作した温度ヒューズが損傷したり再導通することなく 10 分間耐えることの出来る最高温度。UL・C-UL (CSA)・VDE・CCC 及び IEC の各規格において略号が T_m と定められている。



温度ヒューズ THERMAL CUTOFFS 12シリーズ

新製品

■ 定格


タイプ No.	公称動作温度 T_f (°C)	動作温度 (°C)	T_h T_c (°C)	T_m (°C)	電気定格		PS E	UL	C-UL (CSA) ※1	VDE	CCC
					電流 (A)	電圧 (V)					
12G	65	62±3	49	200	1.5	AC250	○	○	○	○	—
12E	108	104±3	88	200	2	AC250	○	○	○	○	—
122	115	112±3	89	200	2	AC250	○	○	○※1	○	○
12M	139	135±3	122	200	1.5	AC250	○	○	○	○	○
			67		7	DC50	—	○	○	○	—
12J	145	141±3	125	200	2	AC250	○	○	○	○	○

UL, C-UL: E50082 CSA: LR40743 VDE: 923000-1171-0012

※1: CSAでの取得となります。

- ・動作温度は、0.1A 以下の電流で 1 分間に 1°C 上昇するオイル中で測定されたものです。
- ・ホールディング テンプは、C-UL (CSA)・CCC で設定されている定格です。

■ 寸法

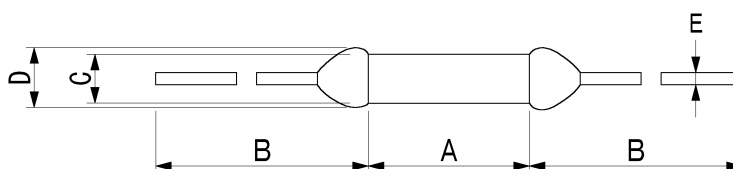

寸 法 (mm)					
サイズ	A	B	C	D	E
レギュラー	9.0±0.5	38±3	2.5±0.1	3.0MAX	0.60±0.05
ロング		68±3			

内橋エステック株式会社

●本社 ■大阪営業チーム ■海外営業チーム
〒538-0041 大阪市鶴見区今津北 2丁目 9番 14号
TEL(06)6962-6666 FAX(06)6962-6668

●東京営業所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3丁目 18番 37号 (都竹ビル)
TEL(03)3989-1481 FAX(03)3989-1487